

Аутентификация в Loginom

В серверных редакциях Loginom перед началом работы необходимо авторизоваться. Для этого нужно пройти процедуру аутентификации одним из способов:

- ввести логин и пароль на стартовой странице;
- указать логин и пароль в URL;
- через LDAP сервер (для редакции Enterprise);
- через OpenID (для редакции Enterprise).

Логин и пароль выдаются администратором, но при установке программы существует пользователь по умолчанию: логин *user*, без пароля.

Аутентификация в URL

В общем виде URL с параметрами для аутентификации выглядит так:

`http://login:password@address` , где

- `login` — логин (имя) пользователя (строка, которая может содержать символы латинского алфавита, цифры, символы `_ - .` , пробел (URL encoded) и любую другую URL encoded строку);
- `password` — пароль (строка, содержащая любые символы);
- `address` — URL-адрес веб-интерфейса сервера Loginom.

▼ Примеры URL

```
http://user@localhost/app/
```

```
http://viewer:12345@support/app/
```

Есть возможность использовать такой способ аутентификации вместе с LDAP.

Аутентификация в URL не работает в браузерах Safari и Яндекс.Браузер. В Firefox необходима настройка.

Если доступ к Loginom осуществляется из сети Интернет, рекомендуется настроить сервер для работы через `https` протокол.

Настройки для браузера Firefox

В Firefox версии 128.0 и ниже при передаче параметров аутентификации в URL будет показано предупреждающее окно, если сервер не запросил Basic аутентификацию. Чтобы Firefox не отображал предупреждающее окно, нужно сконфигурировать сервер Apache так, чтобы он запрашивал Basic аутентификацию.

▼ Пример настройки Firefox для localhost

Совместно с `http://localhost/app/` необходимо создать alias, например, такой:
`http://localhost/app-basicauth/`, по которому также будет доступно приложение.

В системе потребуется создать файл с именами пользователей и хэшированными паролями - [документация](#). Если HTTP Basic Auth нужно настроить только для пользователя `user`, который по умолчанию без пароля, то достаточно в файле `.htpasswd` добавить строку `user` с пустым паролем.

В конфигурационном файле `apache studio.site.conf` необходимо указать Basic аутентификацию для `http://localhost/app-basicauth/` и задать путь до файла `.htpasswd`:

```
<If "%{HTTP_USER_AGENT} =~ /Firefox/ && %{REQUEST_URI} =~ /\app-basicauth\/"/>
    AuthType Basic
    AuthName Documents
    AuthBasicProvider file
    AuthUserFile "/path/to/.htpasswd"
    Require valid-user
</If>
<Else>
    Require all granted
</Else>
```


В результате при переходе в Firefox по `http://localhost/app-basicauth/` Apache будет запрашивать Basic аутентификацию. Firefox при этом будет отображать информационное окно с текстом: `You are about to log in to the site "localhost" with the username "user"`.

Аутентификация по стандарту OpenID

Аутентификация пользователя происходит по стандарту OpenID с использованием Access Token и в соответствии с его ролями, правами на папки, взятыми из этого токена (получение информации о ролях и правах пользователя Loginom из внешних систем).

Для использования этого способа аутентификации необходимо задать [Параметры OpenID](#) на странице [Администрирование](#). Если параметры не заданы, то аутентификация пользователя по стандарту OpenID не используется.

После задания параметров OpenID на странице [«Вход»](#) появится дополнительная кнопка «Войти через OpenID».

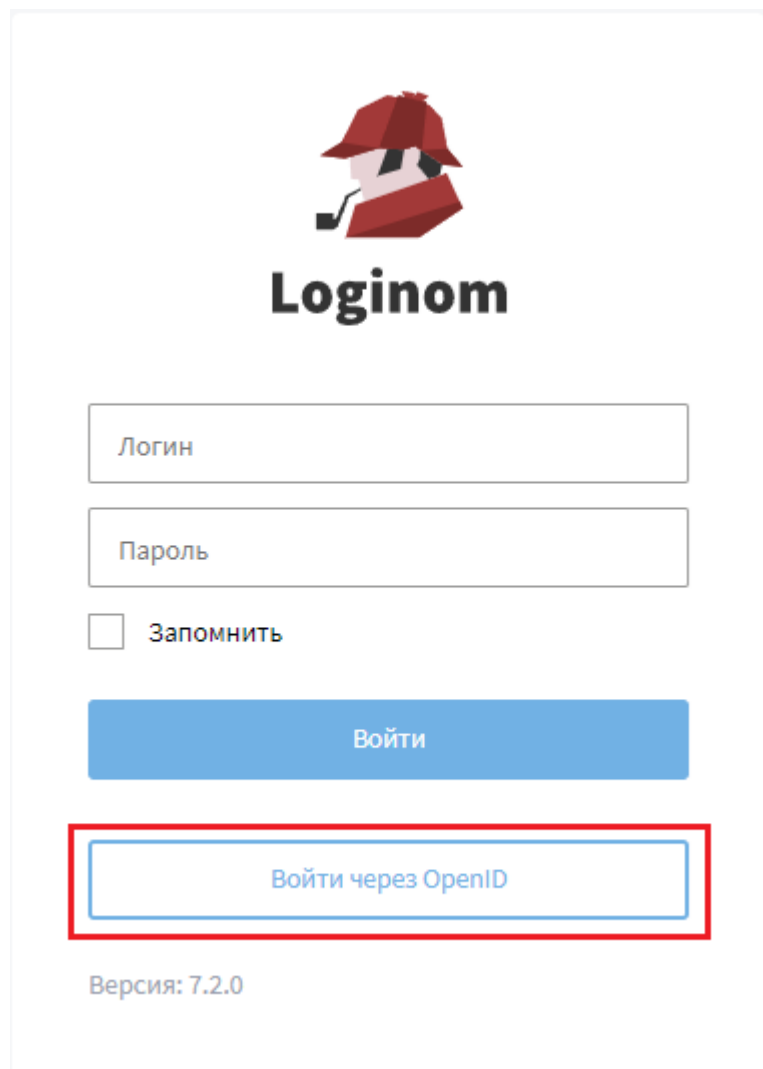

Loginom

Логин

Пароль

☐ Запомнить

Войти

Войти через OpenID

Версия: 7.2.0

Рисунок 1. Страница «Вход»

После нажатия на эту кнопку пользователь будет переадресован на страницу системы управления идентификацией и доступом для ввода логина и пароля (технология единого входа или Single Sign-On).

Режим использования OpenID аутентификации можно задать в [конфигурационном файле](#).